


Legenda:

P	ploščati kabel	I	INP nosilec - proga za kabelske vozičke
O	okrogli kabel	C	zaprti profil C oblike, vozički tečejo znotraj
N	nosilni voziček (teh je v vsaki liniji več)	OBS	obešalna stremena za okrogle kable
S	sojemalni voziček (v vsaki liniji eden)	630	prostor za kabel med vijaki na obešalnem stremenu, npr. 60 mm po širini in 30 mm po višini
K	končna spona (v vsaki liniji ena)		
V8	jeklana vrv do premera 8 mm		
V16	jeklana vrv do premera 16 mm	630-180	število 180 pomeni celotno dolžino vozička

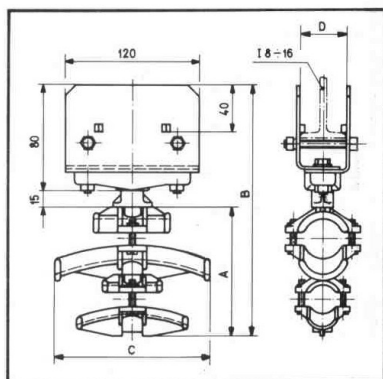


Na primer:

OKL120 –

1×OBS25

1 × OBS16

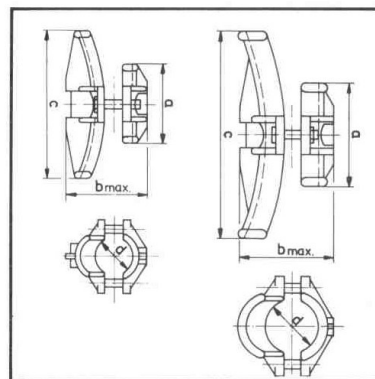

OBS...

Pri obešanju kablov so najmanjši notranji premeri po predpisih VDE naslednji:

do 8,0 mm premera kabla 6,3-kratni premer kabla

do 12,5 mm premera kabla 8-kratni premer kabla

nad 12,5 mm premera kabla 10-kratni premer kabla

Pri posebnih pogojih obratovanja, kot so velike hitrosti, velika frekvenca gibanja itd., se morajo upoštevati posebni pogoji obešanja. Pri vseh ostalih pogojih se notranji upogibni premeri kablov določijo z 10-kratnim premerom kabla. Pri ploščatih kablilih šteje debelina kabla za premer okroglega kabla.

Št.	Opis
001	PNV8-615-100, PSV8-615-100

Za jekleno vrv do $\varnothing$ 8 mm, nosilnosti do 6 kp za ploščate ali okrogle kable.

002	ONV8 OBS...100, OSV8-615-100, OKV8-615-100
003	PNV16 630-120, PSV16 630-120, PKV16 630-120 PNV16 1030-120, PSV16 1030-120, PKV16 1030-120


PNV16 660-180, PCV16 660-180, PKV16 660-180
PNV16 1060-180, PSV16 1060-180, PKV 1060-180

Made of plastic materials. *Hergestellt aus Kunststoff.* Izdelano iz umetnih mas.


004 **ONV16 OBS...120, OSV16 OBS...120, OKV16 OBS...120**

Made of plastic materials. *Hergestellt aus Kunststoff.* Izdelano iz umetnih mas.


- 005 Vozna proga VPC34-C profil 32x34x1,5, montira se linijsko ali v krivinah.
Dolžina profilov do 6 m. Med seboj se spajajo s spojnico SPC 100. Obešajo se na ca. 2 m z obešalom OPC 84.
- 006 PNC30-80, PSC30-80, PKC30-80. Z drsnim ležajem.
- 007 PNC30L-80, PSC30L-80, PKC30L-80. Z valjčnim ležajem.
- 008 ONC30 OBS...80, OSC30 OBS...80, OKC30 OBS...80
- 009 ONC30L OBS...80, OSC30L OBS...80, OKC30L OBS...80
- 010 PNI...P630-120, PSI...P630-120, PKI...P630-120
- 011 PNI...P1030-120, PSI...P1030-120, PKI...P1030-120
- 012 PNI...P660-180, PSI...P660-180, PKI...P660-180
- 013 PNI...P1060-180, PSI...1060-180, PKI...1060-180
- 014 ONI...P OBS...120, OSI...P OBS...120, OKI...P OBS...120
Od 010 do 014 so vsi PNI...P vozički za profil INP8-32
Pri naročilu je potrebno navesti INP profil. Nosilnost 20 kg.
Ta vrsta vozičkov je primerna za transport kablov po isti progi, po kateri teče maček.
- 015 PNK30 630-150, PSK30 630-150, PKK30 630-150
- 016 ONK30 OBS...150, OSK30 OBS...150, OKK30 OBS...150
K - karo vozički so zelo primerni za krivine in velike hitrosti.
- 017 ONI...120, OSI 120, OKI...120
- 018 OBS izdelujemo v treh velikostih in sicer od Ø 10 do 16, 16 do 25 ter 25 do 36 mm.
OBS - obešalna stremena se med seboj lahko prosto kombinirajo, možna je tudi kombinacija več enakih.
- 019 Kabelski vozički za INP profil 8-16 mm, nosilnosti 50 kp; ta družina kabelskih vozičkov je najbolj razširjena; ima veliko nosilnost in je univerzalna. Izdelujemo jih s plastičnimi in kovinskimi kolesi. Temperatura obratovanja: od -30 do +80 °C. Zaradi tovarniške nastavitve koles je pomembno pri naročilu podati točne dimenzije INP profila in kabla. Ta družina vozičkov se izdeluje tudi za okrogle kable ONI 120...OBS.



VOT 50/X-A



VOT 50/6-B

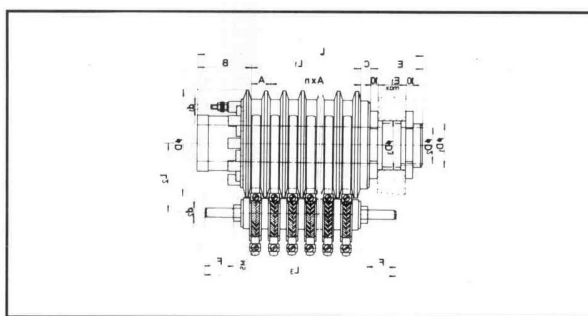


VOT 50/6 (X)-C

VOT 50/x Premier = 120 mm, 50 A, 380 V. Odvzemni prsti so odmaknjeni iz centra ca. 80 mm. Pritrditev D1-cev 1/2".


Pri naročilu se izbere med izvedbami A, B ali C. Največ 18 obročev po odvzemniku. Lahko se sestavi več odvzemnikov, kar ustrezno pomnoži število obročev (18 na odvzemnik).

024 VOT 3/x, 3A, 220V, premer


025 VOT 200/x, premer obroča 180 mm, 200 A, 380 V. Možna kombinacija več obročev paralelno. Kombinacije z VOT 50/x, VOT 200 in VOT 400 uležajeno.




026 VOT 200/4, 10 KV, 200 A



VOT 200/4, 10 KV, 200 A



HPO...



Voziček za C profil z drsnim ali valjčnim ležajem